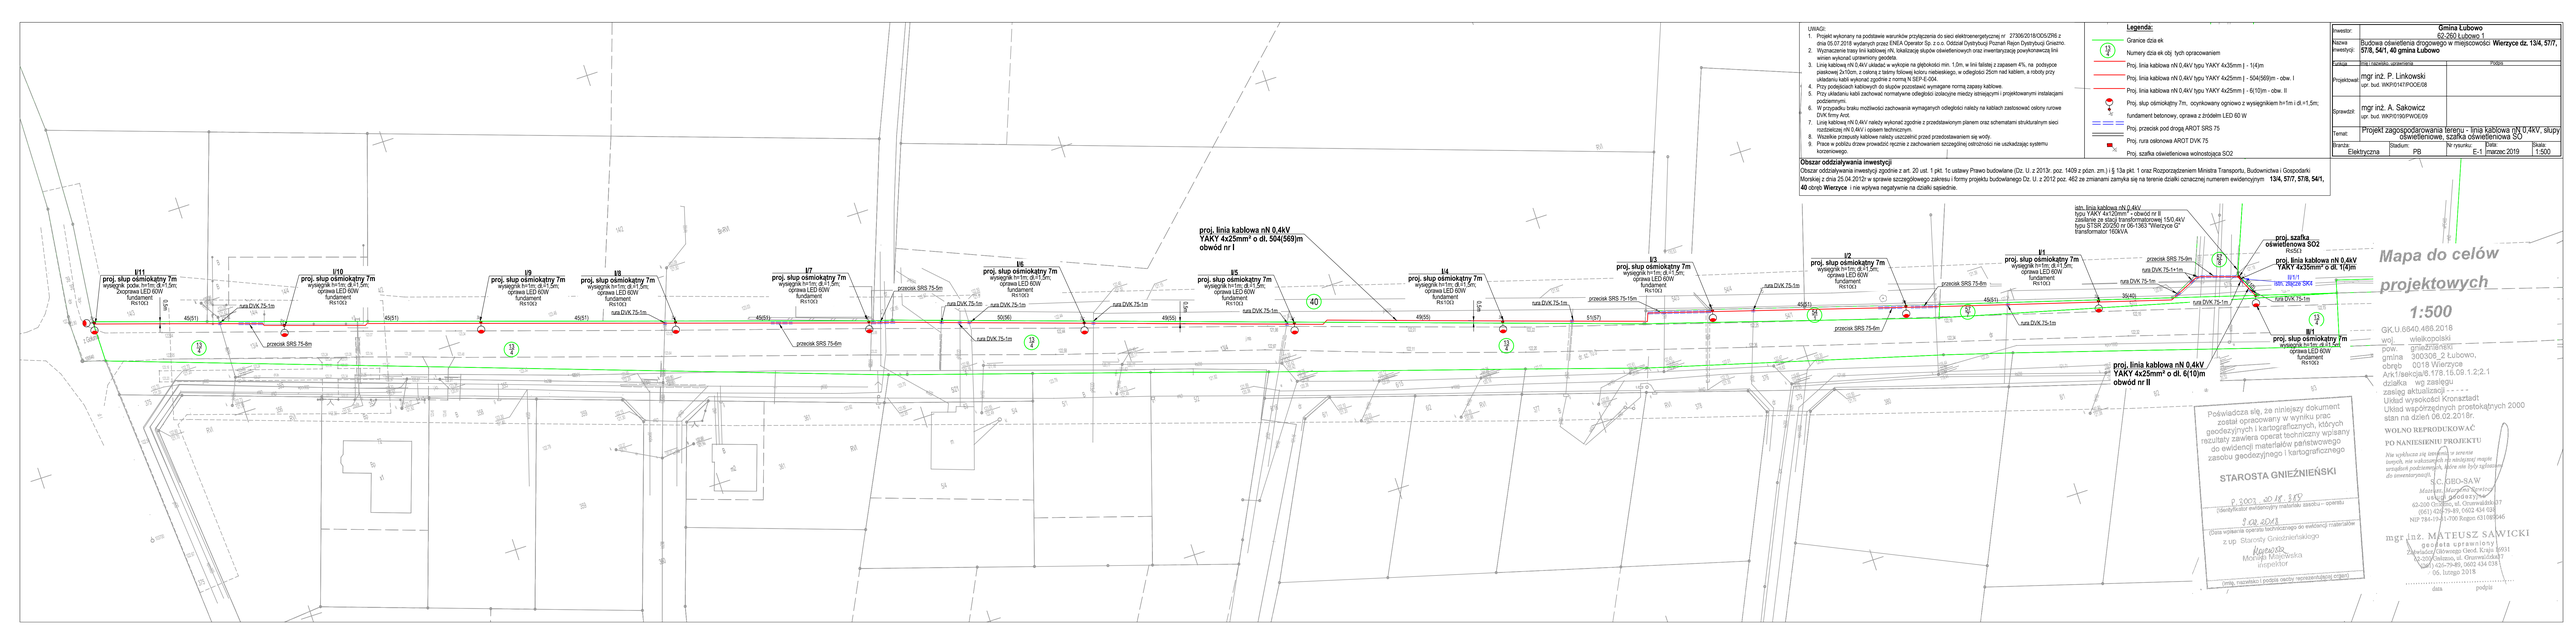

UWAGI:
1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 27306/2018/DOS/296 z dnia 05.07.2018 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno.
2. Wytyczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacja słupów oświetleniowych oraz inwentaryzacja powykonawcza linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linia kablowa nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4% na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z folii taśmy folowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości dzielące miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
7. Linia kablowa nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci niezależnej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przejazdy kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **13/4, 57/7, 57/8, 54/1, 40** obręb **Wierzyce** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

Legenda:

- Granice dzia ek
- Numery dzia ek obr tych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 504(569)m - obw. I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 6(10)m - obw. II
- Proj. słup ośmiokątny 7m, oczynkowany ogniowo z wysięgnikiem fi=1m i dł.=1,5m; fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 60 W
- Proj. przecisk pod drogą AROT SRS 75
- Proj. rura osłonowa ARODT DVK 75
- Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

Inwestor:	Gmina Lubowo 62-260 Lubowo 1			
Nazwa inwestycji:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości **Wierzyce dz. 13/4, 57/7, 57/8, 54/1, 40 gmina Lubowo**			
Faza	Imię i nazwisko, uprawnienia		Podpis	
Projektował:	mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP/0147/POOE/08			
Sprawdził:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09			
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe, szafka oświetleniowa SO			
Branża:	Nr rysunku:	Data:	Skala:	
Elektryczna	E-1	marzec 2019	1:500	

Mapa do celów projektowych

1:500

GK.U.6840.466.2018
woj. wielkopolski
powi. gnieźnieński
gmina 300306_2 Lubowo,
obręb 0018 Wierzyce
Ark.l asekcja:6,17,8,15,16,1,2,2,1
działka wg zasięgu
zasięg aktualizacji - - - -
Układ wysokości Kronsztadt
Układ współrzędnych przestokątnych 2000
stan na dzień 06.02.2019r.

WOLNO REPRODUKOWAĆ

PO NANIESIENIU PROJEKTU

Nie wyklucza się istnienia, w sensie innych, nie widocznych dla obsługującej mapy urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do zasobu

S.C. OBO-SAW
Mirosław Obojski, Sławomir Sawicki
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3
62-300 Września, ul. Chrzanowskiego 37
(061) 626-79-85, 0602 434 038
NIP 784-19-51-706 Regon 631082646

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
projektant uprawnienia
Zawiadomienie Okręgowa Izba Gniezno, Kraju 6931
62-300 Września, ul. Chrzanowskiego 37
tel. 626-79-85, 0602 434 038

05. lutego 2019
data podpis

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

9 2003 .20 IX 5KV
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – sporządu

9 cz 2003
(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów z up. Starosty Gnieźnieńskiego

Kierownik
Michalina Mrozowska
inspektor

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)