


PRZEKRÓJ NORMALNY

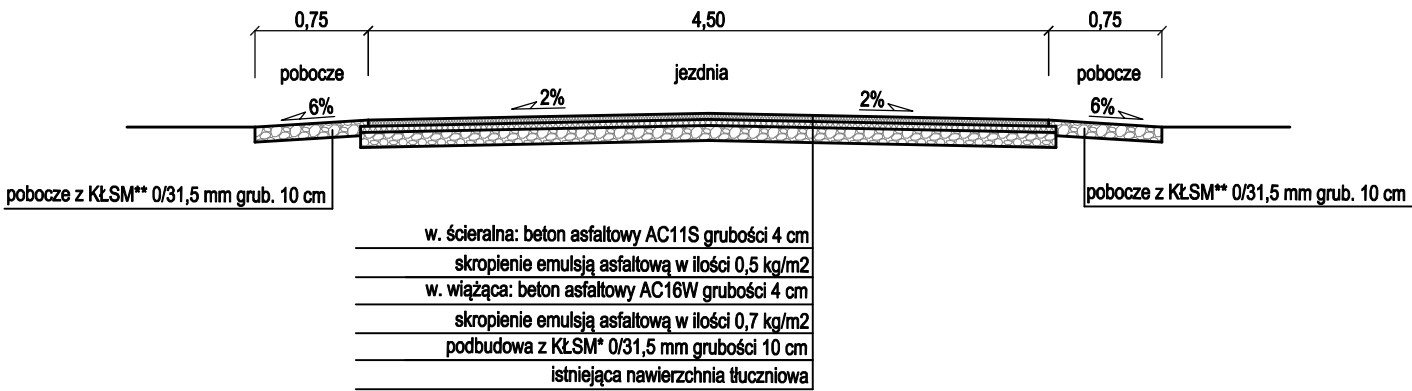


* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
ścieralność:	LA ≥ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.	


** Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
ścieralność:	LA ≤ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabra, granit lub równoważne.	

PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM

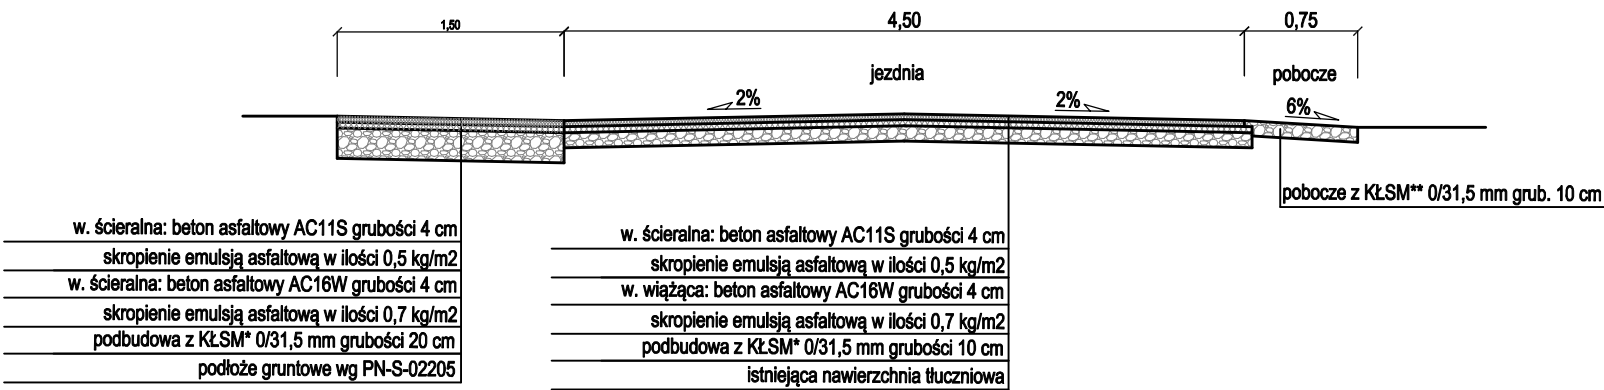

PRZEKRÓJ NORMALNY Z ROWEM

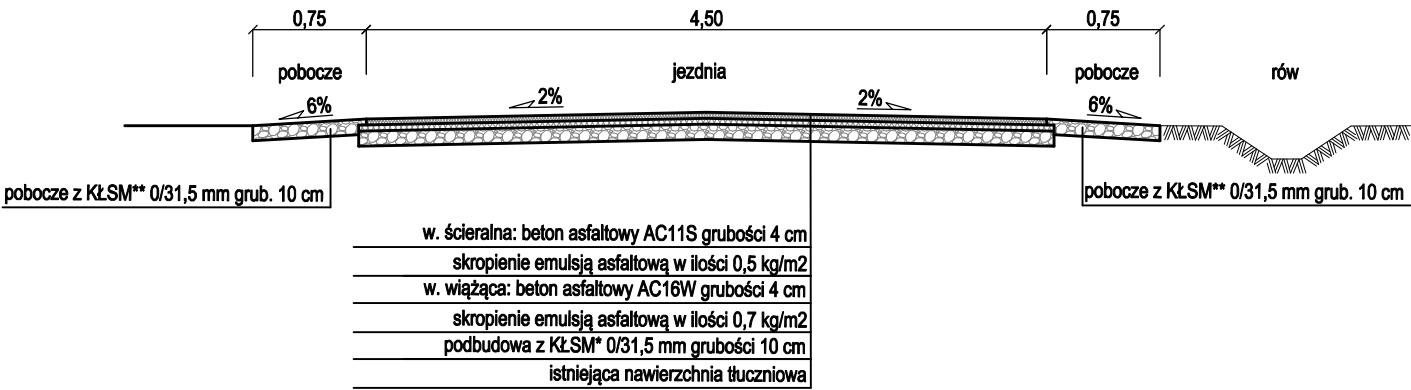

<div>Biuro Inżynieryjno - Techniczne</div> <div>"K I E R"</div> <div>62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5</div> <div>tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128</div> <div>NIP 784-125-99-64 REGON 634460624</div>	<div>Inwestor</div> <div>Gmina Łubowo</div> <div>Łubowo 1</div> <div>62-260 Łubowo</div>				
OBIEKT: Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Lednogóra, gmina Łubowo dz. 283 i 285					
RYSUNEK: Przekroje normalne			Nr 3		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS	
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	IX 2020		
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/ PWOD/18	IX 2020		
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		IX 2020		
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2020	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ