




PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI 4,5 m

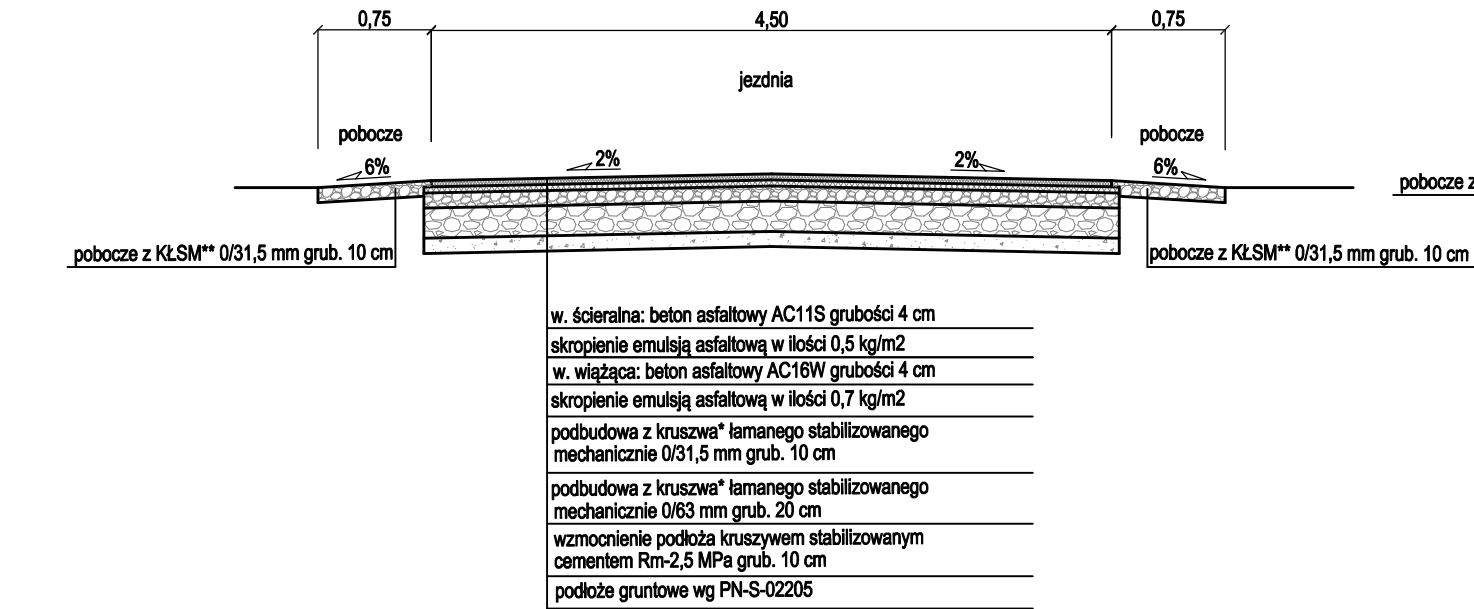


PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI ZE ZJAZDEM

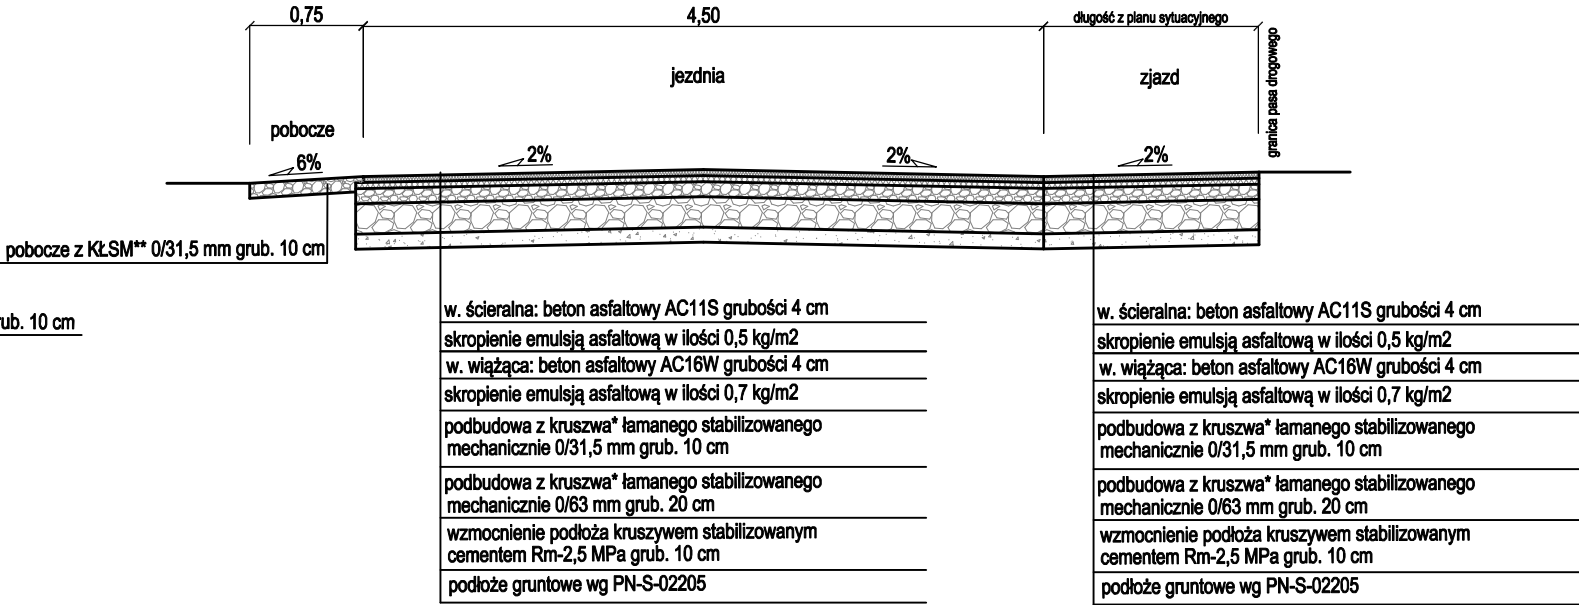

PRZEKRÓJ NORMALNY PLACU

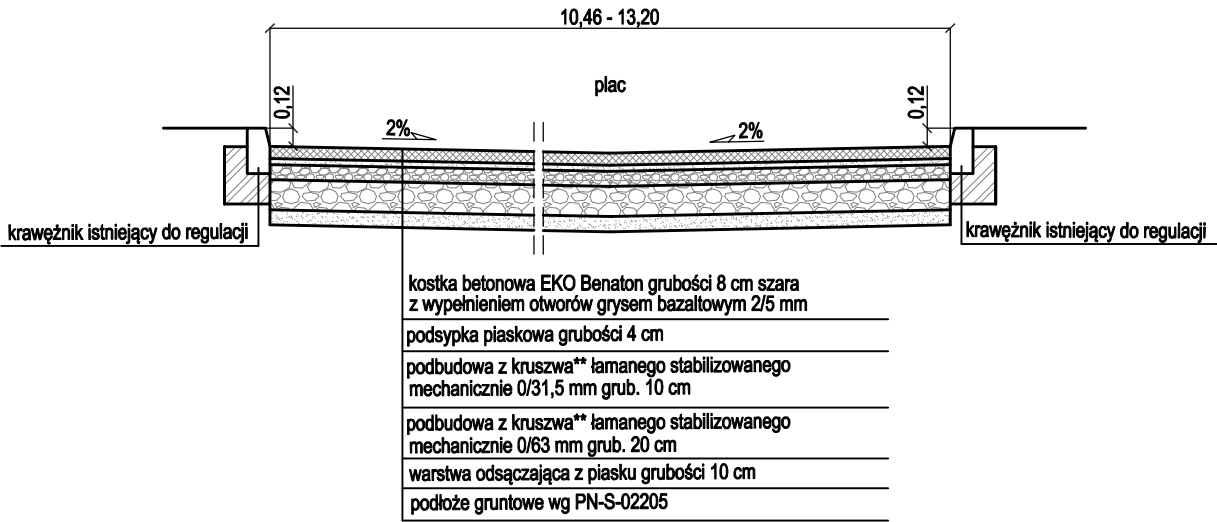

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI 5,0 m

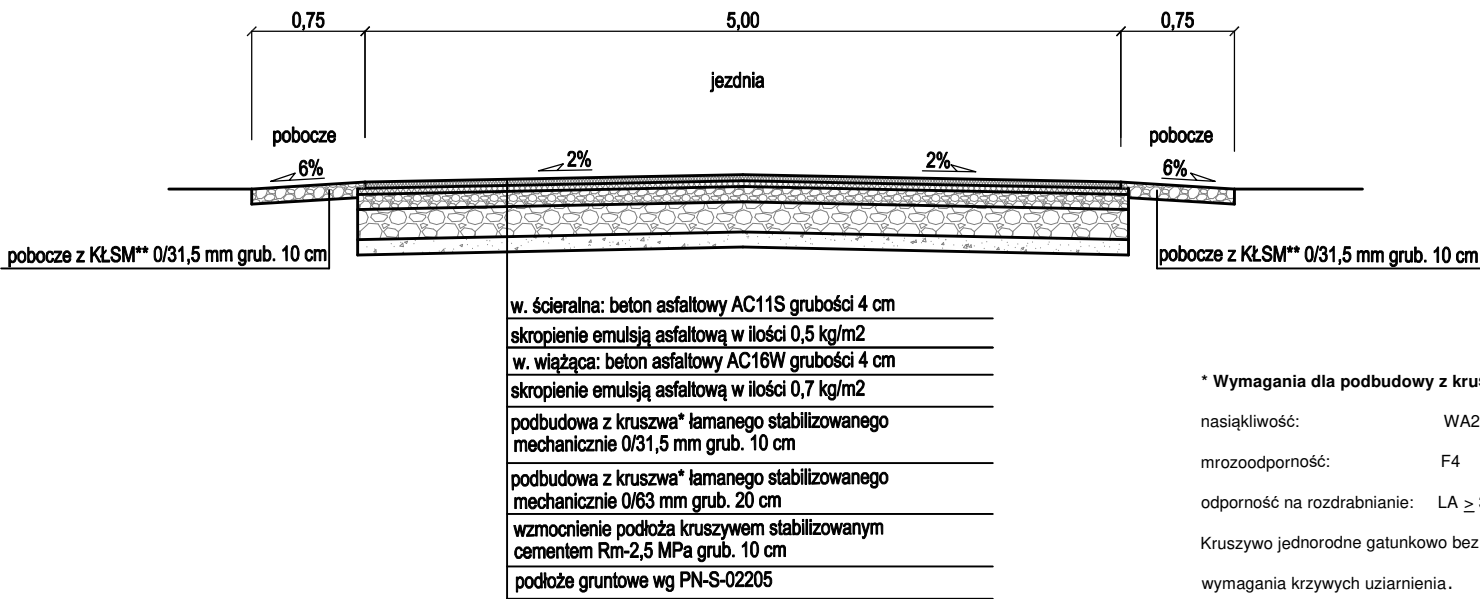

* Wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 i 0/63 mm:

nasiąkliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F4

odporność na rozdrabnianie: LA ≥ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia.

* Wymagania dla pobocza i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 i 0/63 mm:

nasiąkliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F2

odporność na rozdrabnianie: LA ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabbro, bazalt, melafir itp.

Biuro Inżynieryjno - Techniczne

"K I E R"

62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Łubowo

Łubowo 1

62-260 Łubowo

OBIEKT: Budowa drogi gminnej w m. Lednogóra dz. nr 72/4, 72/5, 72/6 i 71 Gmina Łubowo

RYSUNEK: Przekroje normalne				Nr 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW	VIII 2021	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/PWOD/18	VIII 2021	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński			VIII 2021	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2021	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ