




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI  
DROGI

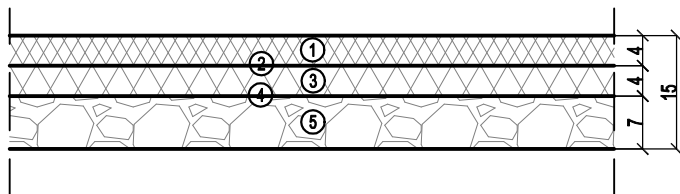


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI  
POSZERZENIA

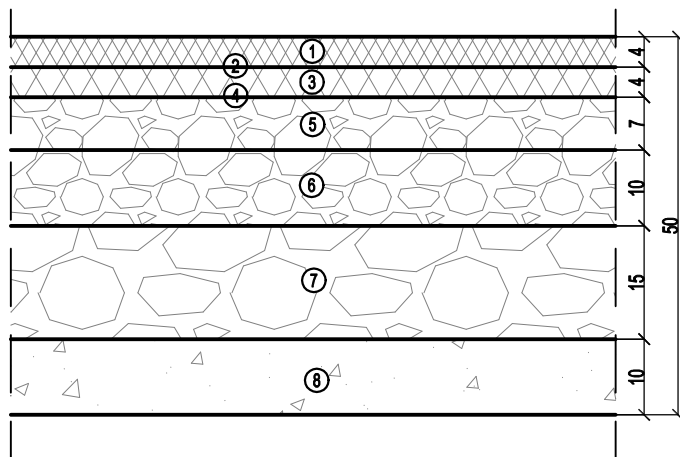


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI  
CHODNIKA

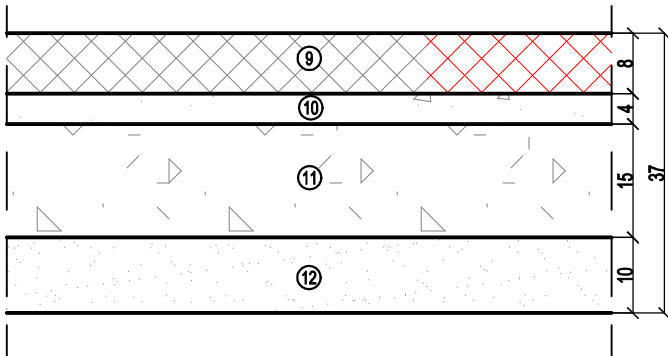


SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA  
ZE ŚCIEKIEM

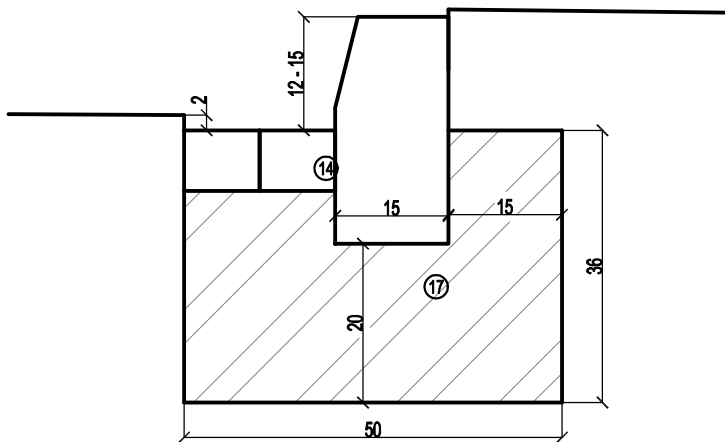


SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

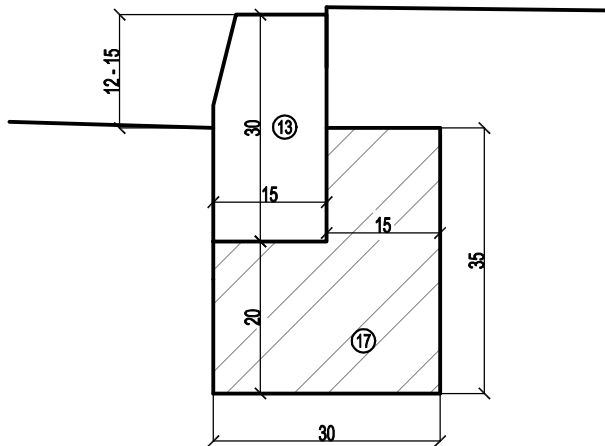

SZCZEGÓŁ OPORNIKA

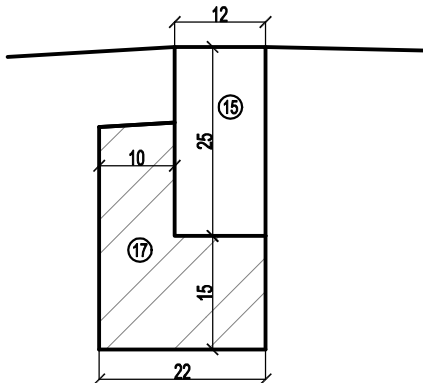

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

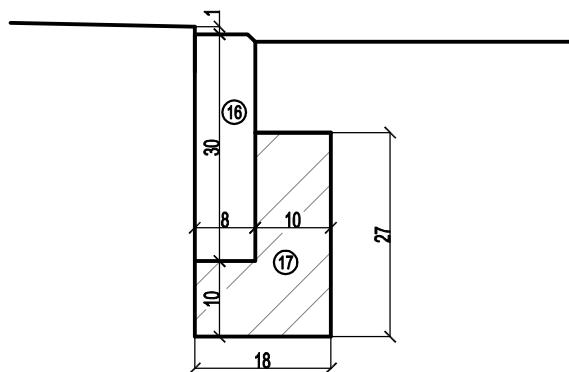

OZNACZENIA:

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- 2. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
- 3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
- 4. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
- 5. Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm 7 cm
- 6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna 10 cm
- 7. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna 15 cm
- 8. Wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem Rm-2,5 MPa 10 cm
- 9. Kostka betonowa 8 cm (czerwona na zjazdach, czerwona i szara na chodniku)
- 10. Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
- 11. Podbudowa z chudego betonu Rm7,5 - 9,0 MPa 15 cm
- 12. Podsypka piaskowa 10 cm
- 13. Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30x100 cm
- 14. Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30x100 cm ze ściekiem z dwóch kostek betonowych 8x10x20 cm ułożonych na płask
- 15. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm
- 16. Obrzeże o wymiarach o wymiarach 8x30x100 cm
- 17. Ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

<div>Biuro Inżynieryjno - Techniczne</div> <div>"K I E R"</div> <div>62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5</div> <div>tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128</div> <div>NIP 784-125-99-64 REGON 634460624</div>	<div>Inwestor</div> <div>Gmina Łubowo</div> <div>Łubowo 1</div> <div>62-260 Łubowo</div>				
OBIEKT: Budowa drogi gminnej dz. nr 51/11 w Fałkowie					
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne				Nr 4	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS	
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	VII 2020		
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/ PWOD/18	VII 2020		
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		VII 2020		
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2020	NR ZLEC.	SKALA 1: 10	EGZEMPLARZ