


KONSTRUKCJA STROPODACHU ZAPLECZA 1:50

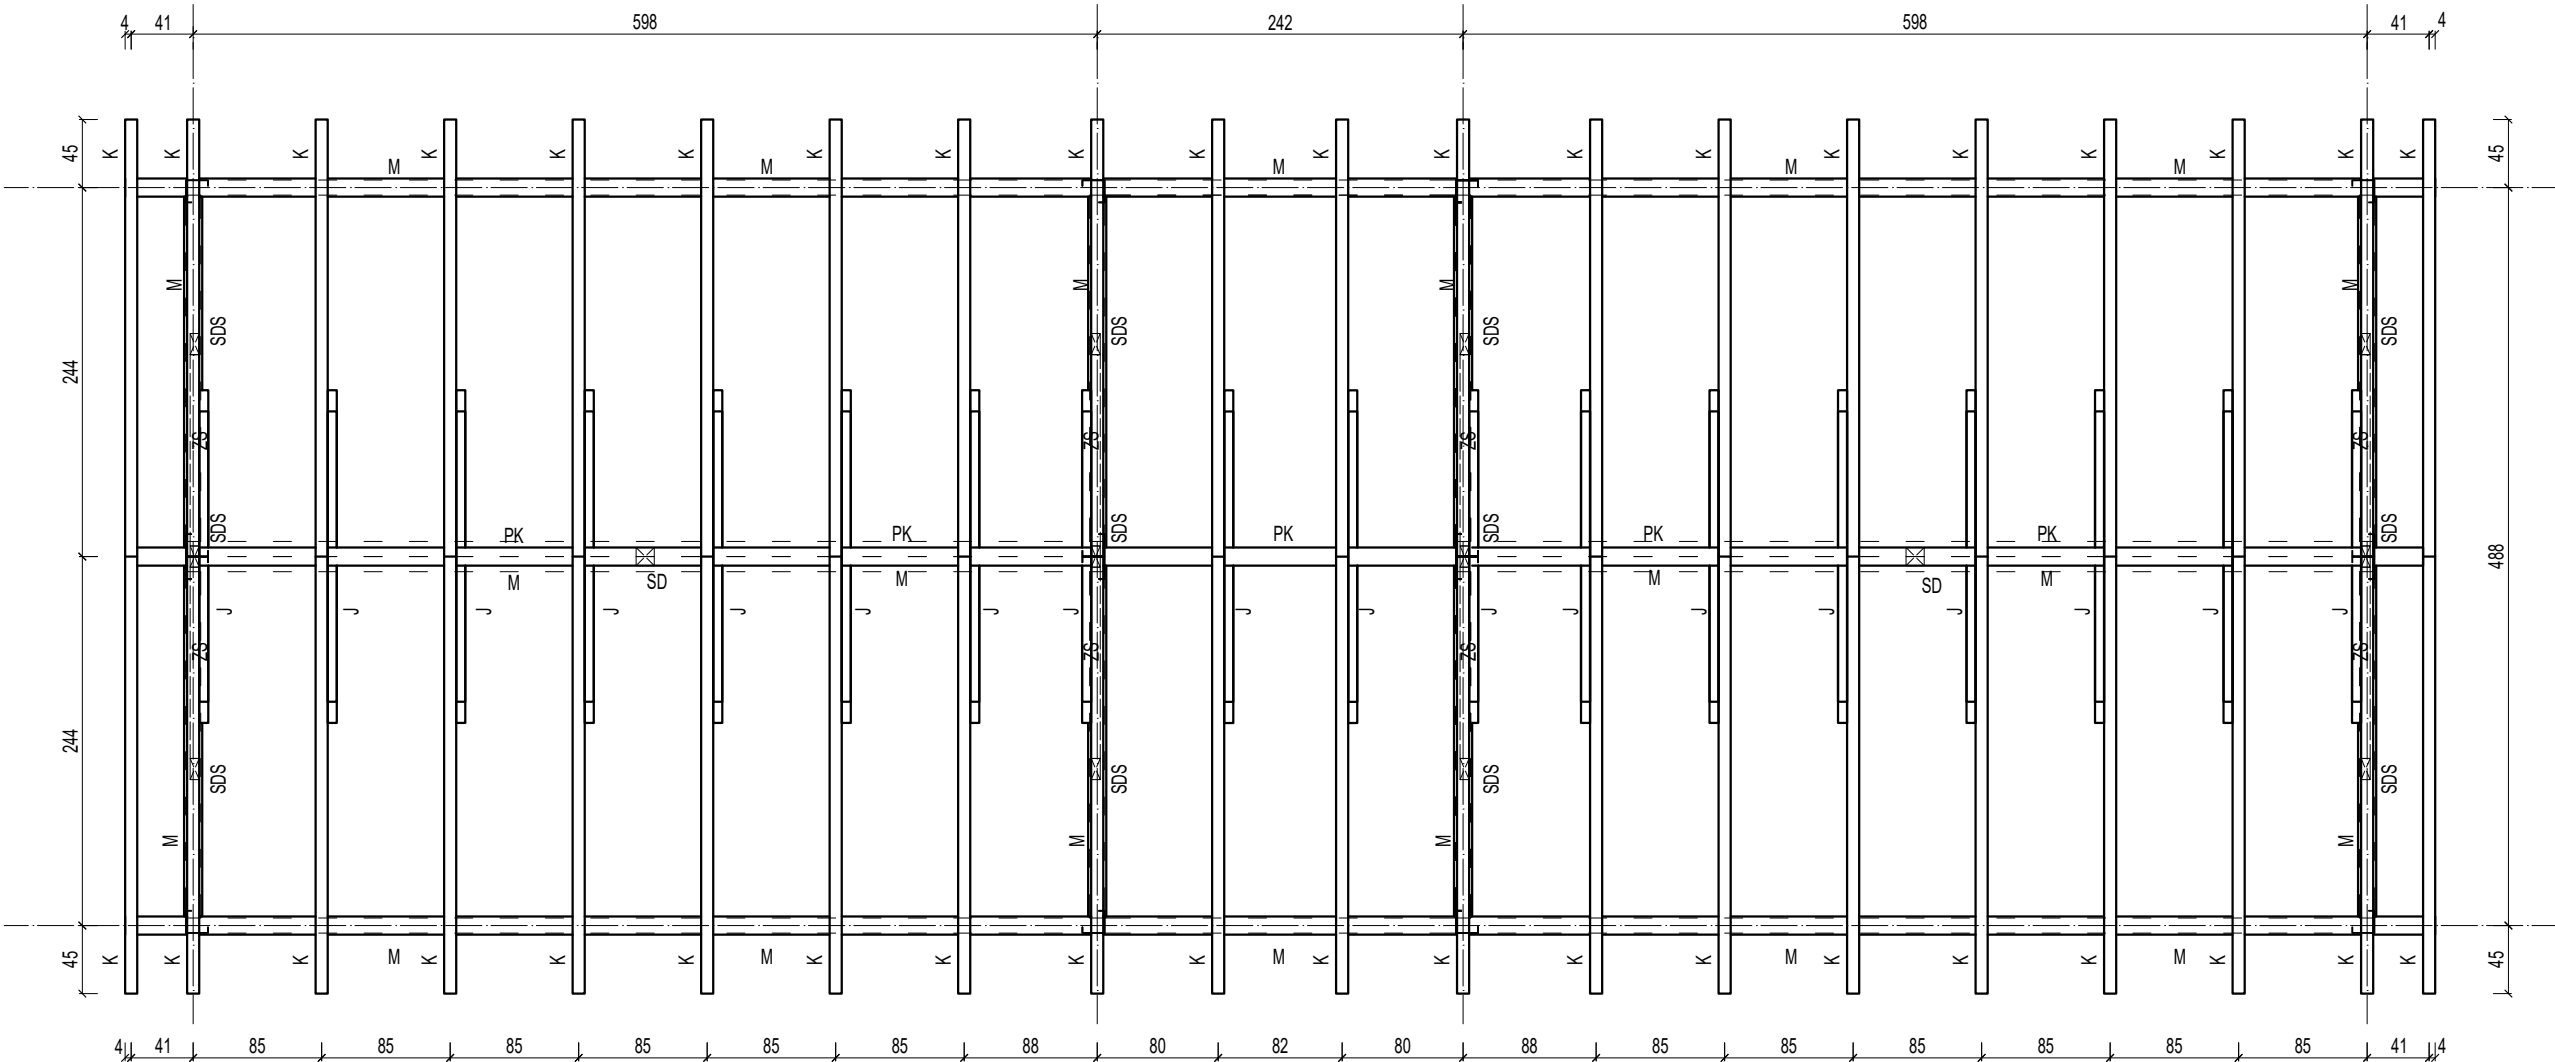

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

DREWNO KLASY C-24

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE

K - krokwie 8/14cm

J - jełki 6/14cm

PK - platew kalenicowa 12/12cm

M - murlata 12/12cm

SDS - słup ściany szczytowej 6/14cm

ZS - zastrzał ściany szczytowej 6/14cm

SD - słup drewniany 12/12cm

UWAGA:

- ściany szczytowe zewnętrzne i wewnętrzne odeskować deskami 2/16cm mocując je do słupów i zastrzałów ściany szczytowej
- w przejściu między szatniami odsłonić konstrukcję dachu
- całość dachu odeskować deskami grubości 2,5cm
- przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie

| | | | |
|--|--|---------|-------|
| OBIEKT | BUDOWA MODUŁOWEGO ZAPLECZA SZATNIOWO – SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM W ŁUBOWIE | | |
| INWESTOR | GMINA ŁUBOWO 62-260 ŁUBOWO 1 | | |
| LOKALIZACJA | ŁUBOWO, GM. ŁUBOWO DZIAŁKA NR 120/1, ARK. 1. | | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| PROJEKTANT | MGR INŻ. ANDRZEJ KACZMAREK upr. nr 333/85/Pw | | |
| OPRACOWAŁ | TECH. BUD. IRENEUSZ BRZEZIŃSKI upr. nr 119/76/Pw | | |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | KONSTRUKCJA STROPODACHU ZAPLECZA | | |
| DATA | 01.2020 | NR RYS. | SKALA |
| | | K-4 | 1:50 |
| UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM | | | |