

**Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -
odpowiedzi na pytanie oferentów (2)**

Dotyczy zapytania:
„Aktywny Plac Zabaw przy żłobku gminnym w Łubowie

Gmina Łubowo udziela odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. Pytanie:

Brakuje informacji na temat:

- Szałas wiklinowy - wymiary: średnica, wysokość
- Tablica do malowania kredą - z czego ma być wykonana oraz jej parametry,
- Wierch malucha - nie ma żadnych informacji z czego ma być wykonany, ile powinien mieć u podstawy.

Odpowiedź:

Dnia 26.09.2025r. Zamawiający udostępnił wyjaśnienia treści SWZ dot. szałasu i wierchu malucha, aktualizując ogłoszenie na stronie www.luboow.pl pod linkiem: <https://www.lubowo.pl/przetarg,aktywny-plac-zabaw-w-lubowie-zapytanie-ofertowe-1.html>.

W odpowiedzi na pytanie o tablicę Zamawiający wskazuje dane techniczne jak poniżej (wartości należy traktować jako minimalne).

Wymiary (m) wys x szer x dł	1,30 x 0,1 x 1,4
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,1 x 4,4
Wys. swobodnego upadku	-
Wymagana nawierzchnia	darń/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	11,7 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	1-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do rysowania kredą.



tolerancja wymiarów +/- 5cm

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia) **WB STALI**
- tablica wykonana z malowanej sklejki **WOODOPORNEJ**
- półka i elementy dekoracyjne wykonane z HDPE
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- urządzenie montowane na stałe w gruncie **WBEŹONOWANE**

RZUT I ELEWACJA

WIDOK

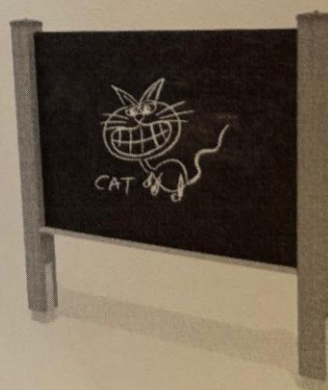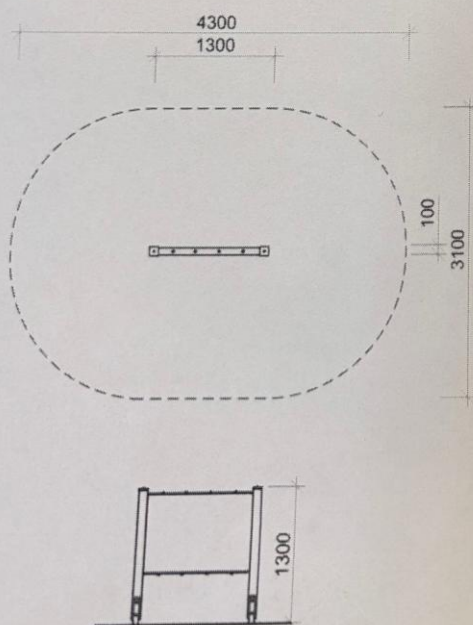

Z poważaniem

Tomasz Hartwich
z-ca Wójta Gminy Łubowo