PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI GMINNEJ

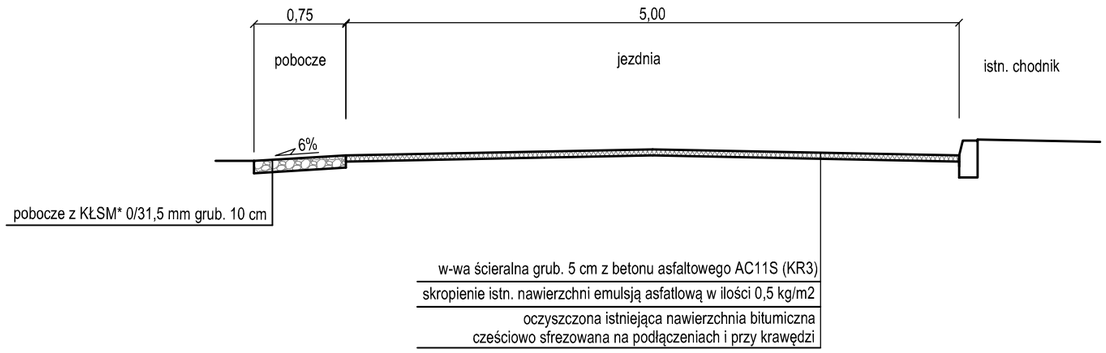

*** Wymagania dla podbudowy i pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm:**

nasiąkliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F2

ścieralność: LA≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI GMINNEJ ZE ZJAZDEM

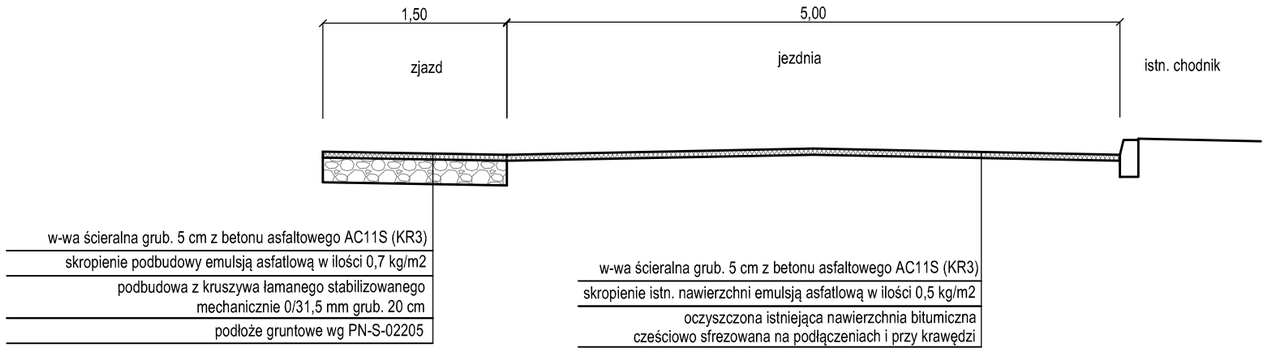

Biuro Inżynieryjno - Techniczne
"K I E R"
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

OBIEKT: **Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 285034 w m. Łubowo"**

RYSUNEK: Przekroje normalne — Nr 3

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	V 2026	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/ PWOD/18	V 2026	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		V 2026	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ
Drogowa	DP	2026		1: 50	